

Omega profielen Type 1 t/m 4 lengte 3000 en 2500 mm (RVS 304)  
 Standaard voorzien van 8 gaten van 6 mm ( 4 per zijde)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>OMEG2021083000</b>                                       | <b>OMEG2535083000</b>                                       | <b>OMEG3548083000</b>                                       | <b>OMEG4080083000</b>                                       |
| Omega profiel<br>Type 1<br>11x20x21x20x11<br>Lengte 3000 mm | Omega profiel<br>Type 2<br>11x25x35x25x11<br>Lengte 3000 mm | Omega profiel<br>Type 3<br>11x35x48x35x11<br>Lengte 3000 mm | Omega profiel<br>Type 4<br>11x40x80x40x11<br>Lengte 3000 mm |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>OMEG2021082500</b>                                       | <b>OMEG2535082500</b>                                       | <b>OMEG3548082500</b>                                       | <b>OMEG4080082500</b>                                       |
| Omega profiel<br>Type 1<br>11x20x21x20x11<br>Lengte 2500 mm | Omega profiel<br>Type 2<br>11x25x35x25x11<br>Lengte 2500 mm | Omega profiel<br>Type 3<br>11x35x48x35x11<br>Lengte 2500 mm | Omega profiel<br>Type 4<br>11x40x80x40x11<br>Lengte 2500 mm |



Ook leverbaar in andere maatvoeringen en lengtes, of eventueel gepoedercoat  
**Lengte 3000 mm ook leverbaar in RVS 316**

De Omega profielen worden verpakt dmv folie aan beide zijden en voorzien van een sticker met product informatie.

Type 1 per 16 stuks  
 Type 2 per 12 stuks  
 Type 3 per 8 stuks  
 Type 4 per 8 stuks  
 Daarna verpakt op pallets.



#### Hulp stukken voor Type 1 tm 4

Diverse hulpstukken zijn standaard te leveren voor een perfecte montage

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OMEGHOEK202008</b> | <b>OMEGHOEK253508</b> | <b>OMEGHOEK354808</b> | <b>OMEGHOEK408008</b> |
| Hoekstuk<br>Type 1    | Hoekstuk<br>Type 2    | Hoekstuk<br>Type 3    | Hoekstuk<br>Type 4    |



|                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>OMEGTSTUK202008</b> | <b>OMEGTSTUK253508</b> | <b>OMEGTSTUK354808</b> | <b>OMEGTSTUK408008</b> |
| T-Stuk<br>Type 1       | T-Stuk<br>Type 2       | T-Stuk<br>Type 3       | T-Stuk<br>Type 4       |



|                        |                        |                        |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>OMEGKRUIS202008</b> | <b>OMEGKRUIS253508</b> | <b>OMEGKRUIS354808</b> | <b>OMEGTKRUIS408008</b> |
| Kruis-stuk<br>Type 1   | Kruis-Stuk<br>Type 2   | Kruis-Stuk<br>Type 3   | Kruis-Stuk<br>Type 4    |



6 Mei 2022

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>OMEGKOPS202008</b><br>Koppel-overzet stuk<br>Type 1 | <b>OMEGKOP253508</b><br>Koppel-overzet stuk<br>Type 2 | <b>OMEGKOP354808</b><br>Koppel-overzet stuk<br>Type 3 | <b>OMEGKOP408008</b><br>Koppel-overzet stuk<br>Type 4 |
|--|---|---|---|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>OMEGEIND202008</b><br>Eind stuk L 45 mm<br>Type 1 | <b>OMEGEIND253508</b><br>Eind stuk L 45 mm<br>Type 2 | <b>OMEGEIND354808</b><br>Eind stuk L 55 mm<br>Type 3 | <b>OMEGEIND408008</b><br>Eind stuk L 65 mm<br>Type 4 |
|--|--|--|--|



|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Eind stuk<br>11x20x21x20x11 | <b>OMEGEIND400202008</b><br>Lengte 400 mm Type 1<br>met bevest. Artikelen | <b>OMEGEIND400202001</b><br>Lengte 400 mm Type 1<br>zonder bevest. Artikelen |
|-----------------------------|---|--|



Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 6 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 6 Pluggen nylon 6mm

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Eind stuk<br>11x25x35x25x11 | <b>OMEGEIND400253508</b><br>Lengte 400 mm Type 2<br>met bevest. Artikelen | <b>OMEGEIND400253501</b><br>Lengte 400 mm Type 2<br>zonder bevest. Artikelen |
|-----------------------------|---|--|



Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 6 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 6 Pluggen nylon 6mm

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Eind stuk<br>11x35x48x35x11 | <b>OMEGEIND400354808</b><br>Lengte 400 mm Type 3<br>met bevest. Artikelen | <b>OMEGEIND400354801</b><br>Lengte 400 mm Type 3<br>zonder bevest. Artikelen |
|-----------------------------|---|--|



Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 6 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 6 Pluggen nylon 6mm

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Eind stuk<br>11x25x48x25x11 | <b>OMEGEIND400254808</b><br>Lengte 400 mm Type 2-3<br>met bevest. Artikelen | <b>OMEGEIND400254801</b><br>Lengte 400 mm Type 2-3<br>zonder bevest. Artikelen |
|-----------------------------|---|--|



Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 6 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 6 Pluggen nylon 6mm

Mobiel + 31 (0) 6 43416911

e-mail info@wortech.nl


website www.wortech.nl

6 Mei 2022

|   |  |
|---|--|
| RVS304<br>binnen hoekstuk<br>Type 3 150x150 | <b>OMEGHOB1354808</b><br>150x150mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---|--|



|   |  |
|---|--|
| RVS304<br>buiten hoekstuk<br>Type 3 150x150 | <b>OMEGHOB1354808</b><br>150x150mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---|--|

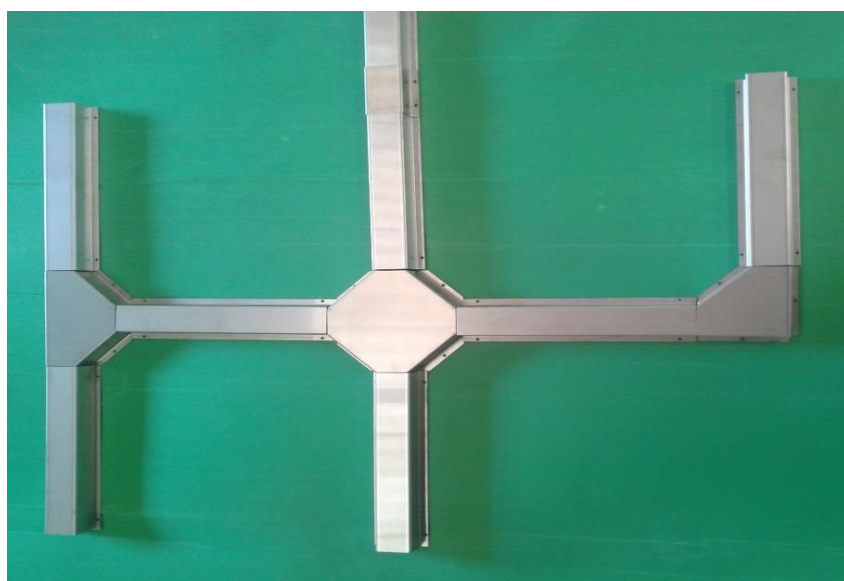

Diverse hulpstukken zijn standaard te leveren voor een perfecte montage

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| RVS beschermprofiel | <b>FTUBESPR250</b><br>Lengte 250 mm<br>met bevest. Artikelen | <b>FTUBEPR251</b><br>Lengte 250 mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---------------------|--|--|

Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
Bestaande uit: 6 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 6 Pluggen nylon 6mm



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| RVS beschermprofiel | <b>FTUBESPR400</b><br>Lengte 400 mm<br>met bevest. Artikelen | <b>FTUBEPR401</b><br>Lengte 400 mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---------------------|--|--|

Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
Bestaande uit: 8 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 8 Pluggen nylon 6mm



6 Mei 2022

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| RVS beschermprofiel | <b>FTUBESPR700</b><br>Lengte 700 mm<br>met bevest. Artikelen | <b>FTUBEPR701</b><br>Lengte 700 mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---------------------|--|--|

Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 8 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 8 Pluggen nylon 6mm



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| RVS beschermprofiel | <b>FTUBESPR1000</b><br>Lengte 1000 mm<br>met bevest. Artikelen | <b>FTUBEPR1001</b><br>Lengte 1000 mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---------------------|--|--|

Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 8 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 8 Pluggen nylon 6mm



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| RVS beschermprofiel | <b>FTUBESPR1200</b><br>Lengte 1200 mm<br>met bevest. Artikelen | <b>FTUBEPR1201</b><br>Lengte 1200 mm<br>zonder bev. artikelen. |
|---------------------|--|--|

Bevestigingsartikelen voor het bovenstaande beschermprofielen zijn verpakt in een gripzakje.  
 Bestaande uit: 8 stuks plaatschroef 4,2x38 RVS A2 8 Pluggen nylon 6mm



Gripzakje

Een beschermprofiel  
 voor invoering  
 boven het maaiveld.



Bevestigings artikelen ( alleen te bestellen in combinatie met de profielen)

|  |
|--|
| <b>Plaatschroef CK Pozi RVS A2 4,2x 38 ( verpakt per 500 stuks)</b><br>MPLSRVS4238 |
| <b>Pluggen M6 x 30 ( verpakt per 100 stuks)</b><br>MPLUG06030                      |



|                |  |
|----------------|--|
| lengte 3000 mm | <b>BURVS12103000</b><br>Buis 12 x 1 mm |
|----------------|--|



|                         |  |
|-------------------------|--|
| RVS Sok<br>Lengte 40 mm | <b>BURVS15100040</b><br>Buis 15 x 1 mm |
|-------------------------|--|



6 Mei 2022

Frontpatching: Patchesnoer geleidingsbeugel 19" Links REGRF43075LINKS  
Frontpatching: Patchesnoer geleidingsbeugel 19" Rechts REGRF43075RECHTS

Zijn verpakt per 25 stuks in een doos  
Rechtse uitvoering



## Tips

### Welke slijpschijf voor RVS?

Doorslijpschijf met een diameter van 125 mm en een dikte van 1 mm. Deze **slijpschijf (steel & Inox)** is speciaal geschikt voor het snel en zuiver slijpen van **RVS**, zonder verkleuring. De doorslijpschijf is flinterdun, waardoor de wrijving tussen de schijf en het werkstuk minimaal is en ook de warmteïnbreng tot een minimum wordt beperkt.

Om te kunnen **boren** in **RVS** dient u een metaalboor te gebruiken die gelegeerd is met cobalt, de zogenaamde cobalt **boor** of **RVS boor**. Deze **boren** dienen **wel zorgvuldig** gebruikt te worden, door de cobalt legering is deze **boor** zeer hard en breekt makkelijk bij verkeerd gebruik

### Gebruik altijd RVS Schroeven.

Welk **bitje** je moet kiezen hangt af van het type **schroef** dat je wilt gaan **schroeven**.

Je moet een **bitje** kiezen dat past bij de aansluiting van de **schroef**. Hieronder vind je de meest voorkomende types aansluitingen. Aan de hand hiervan kun je herkennen met wat voor **schroef** je te maken hebt.

Één van de meestgebruikte schroeven is de kruiskopschroef. Deze schroef kent twee varianten; de Philips (**PH**) en Pozidriv (**PZ**). Het **verschil** is dat de Philips kruiskopschroef geen extra inkepingen heeft.

**TX = torx**. Vaak worden **Torx** schroeven gebruikt voor zware werkzaamheden. De vorm van een **Torx** schroef is een ster, **wat** voor een zeer hoge grip zorgt. Het is bij **Torx** bits nóg belangrijker om de juiste **bit** op de juiste schroef te gebruik



TX



PZ



PH

### Denk aan uw eigen veiligheid en natuurlijk ook aan die van anderen.


Bij het verwerken van onze producten gebruik je altijd handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming, en hanteer de voorschriften die uw werkgever of opdrachtgever heeft gesteld



Tel. + 31 (0) 3138444655  
Mobiel + 31 (0) 6 43416911  
e-mail info@wortech.nl  
website www.wortech.nl

6 Mei 2022

## Diverse maatwerk producten

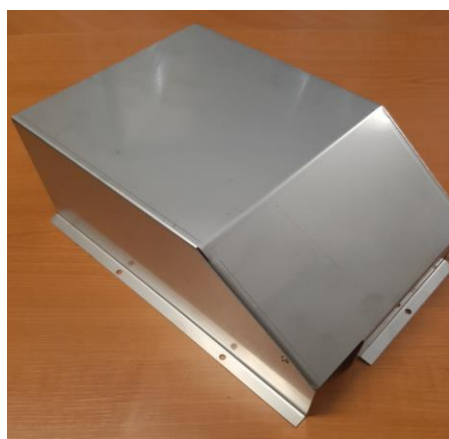

Tel. + 31 (0) 3138444655  
Mobiel + 31 (0) 6 43416911  
e-mail info@wortech.nl  
website www.wortech.nl